



RAILSISTEEM SRA150

De SRA150 is speciaal ontworpen voor horizontaal schuivende deuren voor clean rooms en (modulaire) koel- en vriescellen. Het is **ons meest toegepaste systeem** en kenmerkt zich door de onderhoudsarme lichtgewicht aluminium constructie, compacte inbouwmaten en relatief hoog draagvermogen van 150 kg. Het val-hefsysteem in combinatie met onze afdichtingsrubbers verzorgt een **uitstekende afsluiting** met wand of kozijn. De rail wordt volledig naar **specificaties van de klant** geassembleerd en is eenvoudig te plaatsen.

Materialen

- Vervaardigd uit geanodiseerd aluminium
- RVS bevestigingsmiddelen
- Kunststof wielen voor vederlicht en geruisloos gebruik

Eigenschappen

- Val-hefsysteem
- Zij ophanging
- Diversen type brackets geschikt voor montage direct op de wand of in combinatie met kozijn
- Lichtgewicht, compact en strak design
- Onderhoudsarm
- Eenvoudig te monteren
- Voorzien van uitvalbeveiliging
- Eenvoudig te (de)monteren afwerkkap
- Ook leverbaar als deurstel

Elektrisch bediend

- De motor is geïntegreerd in de afwerkkap
- Eenvoudig te programmeren middels instructies op verlicht display
- Handleidingen, aansluitschema's en instructie-video's beschikbaar op www.doorcontrol.eu
- Conform CE richtlijnen
- 120v en UL gecertificeerde versies leverbaar
- Leverbaar met elektrisch motorslot
- Aangedreven door middel van tandriem
- Twee configureerbare potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor draadloze aansturing en componenten

Productie en ontwikkeling

- In eigen huis ontwikkeld
- De R&D afdeling kan onderscheidende klant specifieke producten ontwikkelen
- Op maat geproduceerd
- Korte levertijd
- Montage-instructies meegeleverd en online beschikbaar

Accessoires

- Binnen- en buitenopeners
- Vloer- of wandgeleiding
- Veiligheidscomponenten zoals fotocellen, radar en lichtlijsten
- Drukknoppen, sloten, trekschakelaars en afstandsbedieningen

Naast volledig geassembleerde railsystemen leveren wij ook diverse complementaire rubberafdichtingen, kozijn- en deurprofielen op maat of in diverse handelslengtes. Met de juiste zaaginstallatie, voldoende werkruimte en kundige technici kunt u ook zelf de rail, deur of kozijn assembleren.



SPECIFICATIES RAILSISTEEM SRA150

- Maximaal draagvermogen van 150 kg
- Deurbreedtes van 650 tot 5500 mm
- Minimale deurdikte is 60 mm


Handbediend

Breedte: deurbreedte * 2 + 300 mm



Elektrisch bediend


Breedte: deurbreedte * 2 + 580 mm

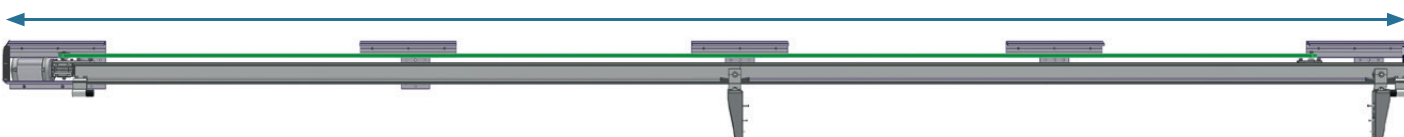

Handbediend

Hoogte: 89,5 mm




Diepte: 96 mm (vlakke bracket)
126 mm (120 mm bracket)

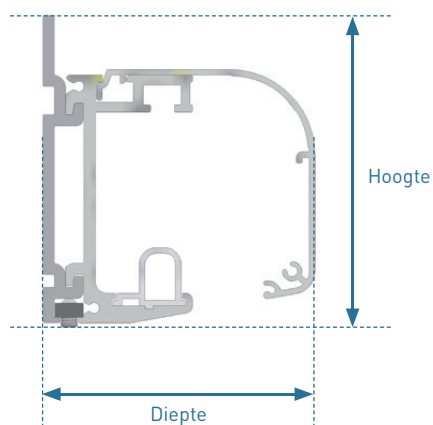

Elektrisch bediend

Hoogte: 180 mm

Diepte: 102 mm (vlakke bracket)
132 mm (120 mm bracket)

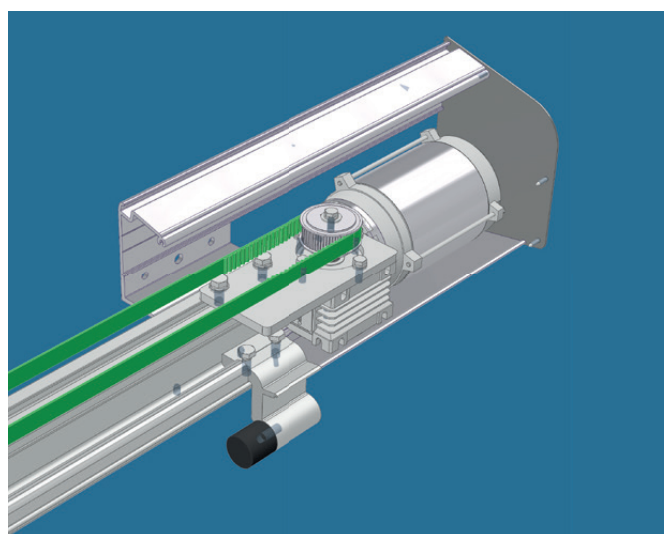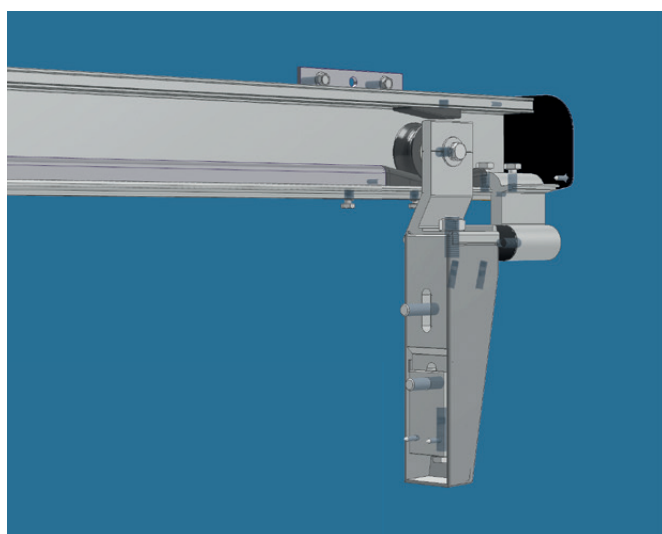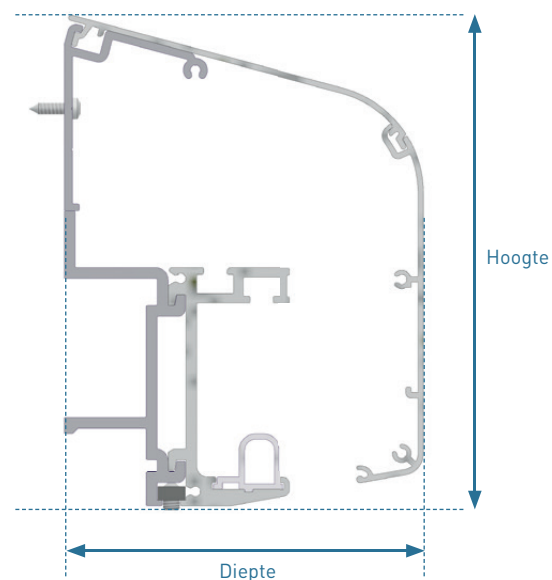

☎ +31 (0) 229 - 26 74 57 ✉ INFO@GASPACK.NL

Nieuwmarkt 2, 1681 NP Zwaagdijk-Oost, Nederland